

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

 **УРАЛХИМПЛАСТ**^{УСР®}
АМДОР

УА УРАЛХИМПЛАСТ^{УСР®}
АМДОР

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК №1
ХИМИИ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

7 логистических
центров на
территории РФ


30 лет
успешной работы
на рынке

более
500
потребителей



10 стран
мира

география поставок адгезионных
добавок и эмульгаторов «АМДОР»



УСР®

УА УРАЛХИМПЛАСТ^{УСР®}
АМДОР

для АБС

ХИТ ПРОДАЖ!

ДОБАВКА АДГЕЗИОННАЯ

АМДОР-9

АМДОР-10



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Добавки адгезионные дорожные «АМДОР-9» и «АМДОР-10» - катионные поверхностно-активные вещества, обеспечивающие высокую степень сцепления дорожных битумов с различными по природе минеральными материалами, в том числе с гранитным щебнем и песком, обладающими повышенными кислотными свойствами.

Добавка «АМДОР-10» является усовершенствованным химическим аналогом добавки «АМДОР-9» и отличается от нее улучшенными органолептическими и эксплуатационными свойствами.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Введение добавок «АМДОР-9» и «АМДОР-10» в битум позволяет:

- увеличивать сцепление жидких и вязких битумов с минеральными материалами разной природы
- сократить энергозатраты на технологические нужды
- увеличить срок службы дорожного покрытия за счет повышения влагостойкости и морозоустойчивости асфальтобетона
- повысить производительность оборудования асфальтобетонных заводов и уплотняющих дорожных машин



НАЗНАЧЕНИЕ

Добавки адгезионные дорожные «АМДОР-9» и «АМДОР-10» используются в дорожном строительстве для продления срока службы и повышения качества дорожных покрытий, для улучшения технологических показателей при производстве асфальтобетонных смесей.



ПРОСТОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Введение добавок «АМДОР-9» и «АМДОР-10» в битум производится на асфальтобетонном заводе (непосредственно перед приготовлением асфальтобетонной смеси) или в емкости-хранилище с битумом. Для введения добавок в битум может быть использована существующая аппаратура АБЗ, установки для приготовления полимер-битумного вяжущего, а также специальные установки для введения добавок.

Эффективная дозировка: 0,2-0,5% от массы битума.*

*Точное количество добавки определяется природой минерального материала и качеством битума.


ВАЖНО! обеспечить равномерное распределение добавки в битуме.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Добавки «АМДОР-9» и «АМДОР-10» поставляются в металлических бочках емкостью 216 л и полимерных контейнерах емкостью 1 000 л.

Упакованные в тару добавки рекомендуется хранить в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -40 °С до + 50 °С.

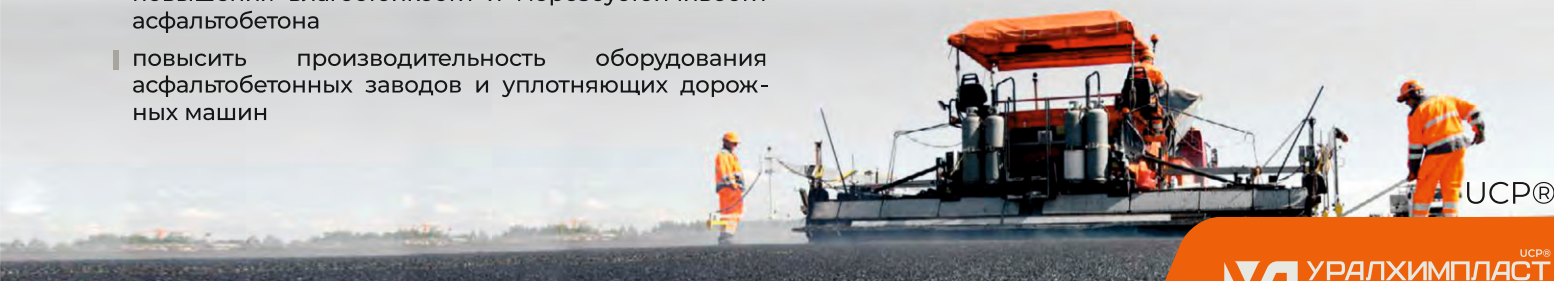

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА!

для АБС



ДОБАВКА АДГЕЗИОННАЯ

АМДОР-12



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Добавка «АМДОР-12» представляет собой продукт конденсации полиаминов и высших жирных кислот, применяемый для асфальтобетонных слоев автодорог, аэродромов и искусственных сооружений. Продукт эконом-класса.



ПРОСТОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Введение добавки «АМДОР-12» в битум может производиться как ручным, так и автоматическим способами.

Эффективная дозировка: 0,3 – 0,6 % от массы битума.*

*Точное количество добавки определяется природой минерального материала и качеством битума.



НАЗНАЧЕНИЕ

Введение добавки «АМДОР-12» значительно повышает сцепление органического вяжущего с поверхностью минерального материала и увеличивает долговечность дорожных покрытий.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- выгодная рыночная цена
- экономичный расход
- возможность ручного и автоматического введения в битум
- стабильность показателей



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в металлических бочках емкостью 216 л и полимерных контейнерах емкостью 1 000 л. Упакованную в тару добавку рекомендуется хранить в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -35 °С до + 50 °С.

UCP®

УА УРАЛХИМПЛАСТ
АМДОР

для
ПБВ и РГ



ДОБАВКА АДГЕЗИОННАЯ ТЕРМОСТАБИЛЬНАЯ

АМДОР-20Т



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Добавка адгезионная дорожная «АМДОР-20Т» представляет собой не аминный продукт на основе органических эфиров, которая обеспечивает высокие адгезионные свойства битума с минеральными материалами как кислого, так и основного характера. Химическая природа добавки обеспечивает ей высокую термостабильность при нахождении в горячем вяжущем, которая выражается в практически неснижающейся адгезионной эффективности вяжущего при температуре 160 °С в течение 10-14 суток.



ПРОСТОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Добавка «АМДОР-20Т» сохраняет текучесть при - 5 °С, дозируется в битум в концентрации от 0,3 до 0,5% в зависимости от типа щебня и качества битума, обеспечивая степень покрытия поверхности щебня 90-100%.

*Точное количество добавки определяется природой минерального материала и качеством битума.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- создает надежное склеивание между битумом и минеральным материалом
- термостабильна при высоких температурах
- обеспечивает равномерное распределение полимера в составе ПБВ
- позволяет снизить расход применяемого полимера
- замедляет старение битума



НАЗНАЧЕНИЕ

Добавка обеспечивает высокие адгезионные свойства битумов и полимермодифицированных вяжущих с инертными материалами как кислого, так и основного характера. Рекомендуются для модификации битума на битумных производствах и базах хранения перед отгрузкой потребителям. Улучшает взаимодействие с полимерами в составе ПБВ.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в полиэтиленовых бочках емкостью 227 л и полиэтиленовых еврокубах 1 000 л. Упакованную в тару добавку рекомендуется хранить в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от - 35 °С до + 50 °С.



UCP®

для
ПБВ и РС

**ДОБАВКА АДГЕЗИОННАЯ
ТЕРМОСТАБИЛЬНАЯ**

АМДОР-20ТМ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Добавка «АМДОР-20ТМ» является эффективным модификатором вяжущих и применяется при производстве АБС и ПБВ.

Внешний вид продукта – вязкая жидкость темно-коричневого цвета.



РАСХОД ПРОДУКТА

Эффективная дозировка добавки «АМДОР-20ТМ» составляет 0,3%-0,4%* от массы вяжущего.

* Количество продукта подбирается по результатам предварительных лабораторных испытаний для конкретного состава ПБВ или АБС.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Обеспечивает высокие адгезионные свойства битумных вяжущих к минеральным материалам. Эффективнее на 20-25% по сравнению с аналогами.
- Обладает высокой устойчивостью к температурам 160-220 °С, не разрушается при таких условиях до 14 суток.
- Характеризуется низкой плотностью (1 000 кг/м³) - легко перекачивается, легко дозируется, эффективно перемешивается.
- Улучшает распределение полимера в битуме при производстве ПБВ.
- Замедляет старение вяжущего.
- Позволяет снизить расход полимера.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 2 года.
Поставляется в пластиковых бочках и контейнерах. Упакованную в тару добавку рекомендуется хранить в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -35 °С до + 50 °С.



ХИТ ПРОДАЖ!

ДОБАВКА ДЛЯ «ТЕПЛЫХ»
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ
СМЕСЕЙ

АМДОР-ТС-1 С АДГЕЗИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ

Продлевает сезон

для АБС



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Добавка для производства теплых смесей «АМДОР-ТС-1» является высокоэффективным поверхностно-активным веществом. Используется при производстве теплого асфальтобетона; позволяет снизить температуру приготовления и укладки АБС без потери качества, а также обеспечивает высокую когезию, пассивную и активную адгезии, без дополнительного введения адгезионных добавок. «АМДОР-ТС-1» универсально сочетается с технологиями производства любых видов горячих смесей (ПБВ, ЩМА, МАК) с использованием различных по природе каменных материалов. Добавка не изменяет сортность вяжущего, замедляет процессы его старения.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Введение «АМДОР-ТС-1» в битум позволяет:

- снизить температуру укладки асфальтобетонной смеси на $30 \pm 50^\circ\text{C}$
- повысить сцепление битума с минеральными материалами до показателя – образец 1:2 по ГОСТ 11508 без дополнительного введения адгезионной добавки
- продлить дорожно-строительный сезон на $1,5 \pm 2$ месяца
- увеличить плечо перевозки АБС
- производить работы при пониженных температурах
- снизить энерго- и трудозатраты при укладке и уплотнении АБС
- увеличить долговечность дорожных покрытий



НАЗНАЧЕНИЕ

Добавка «АМДОР-ТС-1» предназначена для снижения технологических температур производства, транспортирования и уплотнения разных типов и марок асфальтобетонных смесей, применяемых при строительстве и ремонте асфальтобетонных слоев на автодорогах, аэродромах и на искусственных сооружениях.



ПРОСТОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Применение добавки не требует изменения режимов производства или переоборудования АБЗ. Эффективная дозировка: 0,3 – 0,5 % от массы битума или ПБВ*

*Точное количество добавки определяется природой минерального материала и качеством битума.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в металлических бочках емкостью 216 л и полимерных контейнерах емкостью 1000 л. Упакованную в тару добавку рекомендуется хранить в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -35°C до $+50^\circ\text{C}$.



UCP®

УРАЛХИМПЛАСТ
АМДОР

для RAP

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОБАВКИ
ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ С
СОДЕРЖАНИЕМ RAP ДО 100%

АМДОР-ВД



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Добавки линейки «АМДОР-ВД» предназначены для регенерации свойств состаренного битума в переработанном асфальтобетоне (RAP) и применяются для приготовления асфальтобетонных смесей с содержанием RAP до 100%. Введение добавки обеспечивает конечной АБС значения показателей, соответствующие нормативным требованиям.

Добавки «АМДОР-ВД» изготовлены преимущественно из возобновляемого растительного сырья.



ПРИМЕНЕНИЕ «АМДОР-ВД» ОБЕСПЕЧИВАЕТ

- Вовлечение значительного количества вторичного материала в повторное использование.
- Снижение стоимости АБС на 15-25%.
- Решение проблемы утилизации старого асфальтобетона.
- Сокращение нагрузки на природные ресурсы.



ВВЕДЕНИЕ И РАСХОД

Все восстанавливающие добавки предлагаемой линейки пригодны для введения как по технологии распыления через форсунку на RAP, так и по технологии прямого введения в битумный трубопровод перед подачей в смеситель.

Дозировка «АМДОР-ВД» составляет 4-6% от массы RAP-вяжущего, либо 0,3-1,2 кг. на 1 тонну АБС.*

*точная дозировка определяется после экстракции вяжущего, определения его количественного содержания в RAP и свойств.




ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Отличная совместимость с битумным вяжущим.
- Низкая вязкость обеспечивает хорошее распределение добавок по поверхности RAP, а также их быструю диффузию в RAP-вяжущее.
- Стабильность свойств при высоких температурах.
- Добавки «АМДОР-ВД» марок А и Б помимо восстанавливающего, обладают адгезионным эффектом. Введение расчетного количества добавки обеспечивает оптимальную адгезию с учетом применения RAP и свежих материалов.
- В отличие от добавок на основе продуктов переработки нефти, при использовании восстанавливающих добавок «АМДОР-ВД» отсутствуют испарения канцерогенных веществ.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 2 года.
Поставляется в маркированной таре: полиэтиленовых кубовых емкостях, металлических бочках.

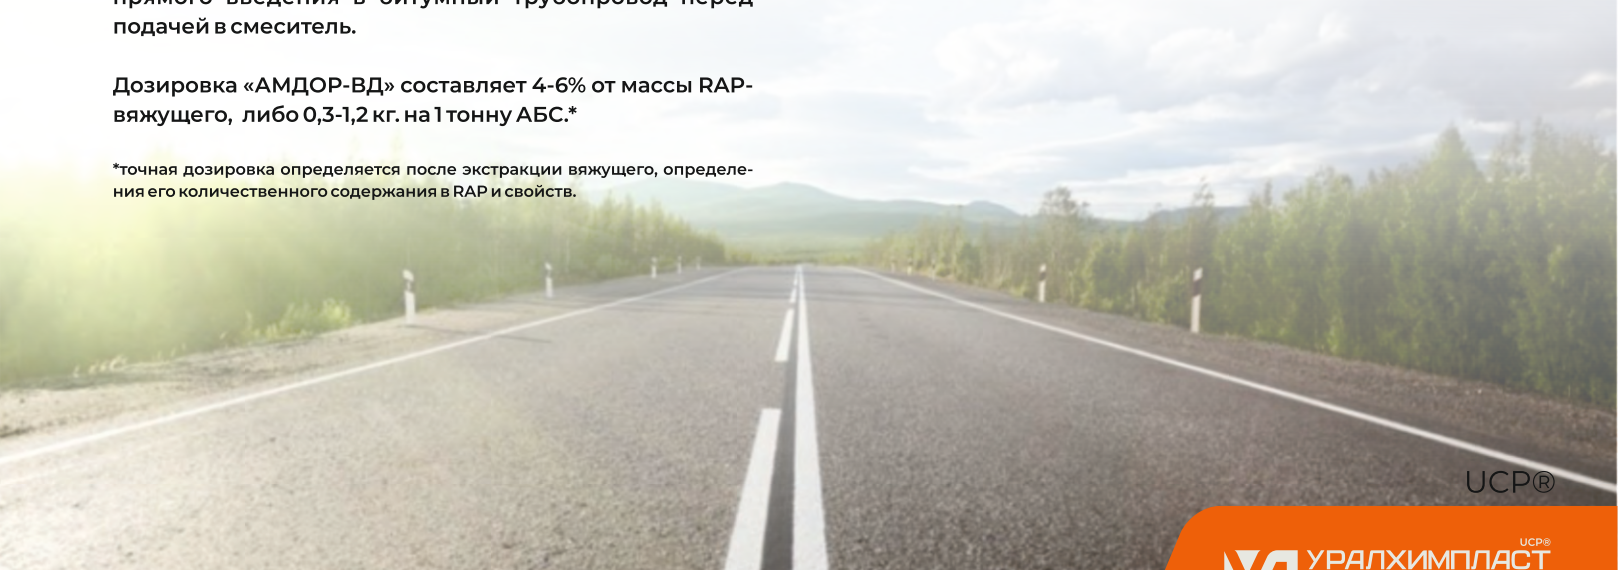

UCP®

УРАЛХИМПЛАСТ
АМДОР

для
ПБВ и РГ



ПЛАСТИФИКАТОР БИТУМА
для ПРОИЗВОДСТВА ПБВ

АМДОР-ПЛ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Добавка «АМДОР-ПЛ» (марки А и Б) применяется в качестве пластификатора для производства полимерно-битумных вяжущих по ГОСТ Р 52056 в дорожном строительстве.

Продукт представляет собой композицию на основе тяжелых нефтяных фракций, остаточных нефтепродуктов и анионных ПАВ.

Внешний вид продукта – однородная подвижная жидкость темно-коричневого цвета.

Пластификатор «АМДОР-ПЛ» предназначен для улучшения растворимости и равномерности распределения полимера при производстве полимерно-битумного вяжущего.



РАСХОД ПРОДУКТА

Эффективная дозировка пластификатора «АМДОР-ПЛ» составляет 3-7%* от массы вяжущего.

* Количество продукта подбирается по результатам предварительных лабораторных испытаний для конкретного состава ПБВ.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 2 года.

Поставляется в маркированной таре: металлических бочках объемом 216,5 л и/или полимерных контейнерах объемом 1 000 л.



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Пластификатор «АМДОР-ПЛ» обеспечивает:

- Полное и равномерное распределение полимера в вяжущем;
- Сокращение производственного цикла благодаря более быстрому растворению полимера;
- Улучшение качественных характеристик АБС.



УСР®

для МП



АКТИВАТОР МИНЕРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ

АМДОР-АМП



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Активатор минеральных порошков «АМДОР-АМП» представляет собой смесь поверхностно-активных веществ, предназначен для использования в дорожном строительстве для гидрофобизации минерального порошка.

Представляет собой подвижную вязкую жидкость темно-коричневого цвета.



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Активатор «АМДОР-АМП» предназначен для придания гидрофобности в минеральных порошках, с целью повышения водоотталкивающих свойств АБС и прочностных характеристик асфальтобетонов в строительной и дорожно-строительной промышленности.



ПРЕИМУЩЕСТВА «АМДОР-АМП»:

- Низкая эффективная дозировка.
- Продукт является однородным, жидким, подвижным на протяжении гарантийного срока.
- Готовый активированный минеральный порошок лучше и дольше хранится, не слеживается.
- Технологически удобен и прост в применении.
- Показатели качества АБС и АБ существенно повышаются (водостойкость, морозостойкость, прочность).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Марка А	Марка Б
Внешний вид, цвет	Вязкая жидкость от коричневого до темно-коричневого цвета	
Плотность при температуре 20С, г/см ³	0,920-0,990	
Кислотное число, мг КОН/г, не менее	30	60
Гидрофобность минерального порошка, ч, не менее	24	

Эффективная дозировка «АМДОР-АМП»: 0,3-0,5% от массы минерального материала.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Поставляется в маркированной таре: полиэтиленовые кубовые емкости (950 кг), металлические бочки (190 кг), полиэтиленовые евробочки (200 кг).

UCP®

Новинка!

для холодного
асфальта



ДОБАВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ХОЛОДНЫХ АБС

«АМДОР-ХАБС»



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Добавки для холодных асфальтобетонных смесей «АМДОР-ХАБС» представляют собой специально разработанные составы на основе смеси растворителей, композиции полимеров, адгезионных и пластифицирующих компонентов для модификации вяжущего и применения в составе холодных асфальтобетонных смесей.

Добавки «АМДОР-ХАБС» представляют собой вязкие жидкости от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, способные легко перемешиваться со смесью вяжущего и меланжа до однородного состояния.



ПРИМЕНЕНИЕ

Применение холодных асфальтобетонных смесей эффективно, когда нет возможности обеспечить проведение ремонтных работ дорожных покрытий горячими или теплыми асфальтобетонными смесями. Применение холодных асфальтобетонных смесей сокращает время ремонта всех категорий дорог, имеющих асфальтобетонное покрытие, в том числе высокоскоростных магистралей, мостовых переходов, остановочных платформ, пешеходных дорожек.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Вязкая жидкость или гелеобразная масса от темно-зеленого/желтого до черно-коричневого цвета
Плотность при 20 °С, в диапазоне, г/см ³	0,75-0,95
Температура потери текучести, °С, в диапазоне	от -25 до +5
Содержание в вяжущем при котором динамическая вязкость лежит в диапазоне 600-800сП при 60 °С, %	До 20
Сухой остаток при прогреве, в течение часа в %: 80 °С 100 °С 120 °С	не менее 70% не менее 65% не менее 60%
Устойчивость в 2 частях растворителя при охлаждении до минус 18 °С, соответствует/не соответствует	Образование однородной желеобразной массы без выпадения видимых осадков или расслоения

Технические характеристики готовой смеси, полученной на основе вяжущего с применением добавки «АМДОР-ХАБС», должны соответствовать указанным в таблице:

Наименование показателя	Норма
Водонасыщение, % по объему, не более	9,0
Предел прочности при сжатии при температуре 0 °С, МПа, не менее	0,8
Внешний вид	Однородная подвижная смесь черного цвета без посторонних включений
Слеживаемость, удары, не более	5
Сцепление органического вяжущего с минеральной частью, не менее	3/4
Содержание органического вяжущего в смеси, %, в пределах	5-7

Эффективная дозировка «АМДОР-ХАБС»: 5-7% от массы вяжущего.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Поставляется в маркированной таре: полиэтиленовых кубовых емкостях (900 кг), металлических бочках (185 кг).



UCP®

Новинка!

Антиадгезионный компонент

«АМДОР-АК»

Для обработки
поверхностей против
прилипания АБС



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Антиадгезионный компонент «АМДОР-АК» применяется при обработке поверхностей дорожно-строительной техники для предотвращения налипания вяжущего асфальтобетонной смеси. Обеспечивает защиту механизмов, продлевает их срок службы.

Применяется в качестве разделительного состава для обработки кузовов грузовых транспортных средств, корзин асфальтоукладчиков и смесителей АБС, корзин и транспортных лент перегружателей АБС и рабочих поверхностей дорожно-строительной техники. Используется для заливки в систему орошения валков катков.

Не содержит топлива и растворителей, имеет мыльно-масляную основу. Создает защитную пленку на поверхности. Продукт наносится путем распыления на поверхности.



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Для получения рабочего раствора концентрат «АМДОР-АК», не зависимо от модификации, разводится водой до нужной концентрации. Смешивание: рекомендуется разбавление в 3-10 раз водой.



ПРЕИМУЩЕСТВА «АМДОР-АК»:

Увеличивает срок службы дорожно-строительной техники и инструментов.

Обеспечивает разделительный барьер между асфальтобетонной смесью и поверхностями дорожно-строительной техники. Не взаимодействует с вяжущим асфальтобетонной смеси и с резинотехническими деталями дорожно-строительной техники.

Прост и удобен в применении.

Экологичен и безопасен для человека, пожаробезопасен.

Экономически выгоден в сравнении с использованием дизельного топлива.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения- 2 года.

Поставляется в металлических бочках или полимерных контейнерах объемом 1 000 л.



ЭМУЛЬГАТОРЫ КАТИОННЫХ БИТУМНЫХ ЭМУЛЬСИЙ

АМДОР-ЭМ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Катионные битумные эмульгаторы «АМДОР» представляют собой различные производные аминных соединений, применяются для получения битумных эмульсий.



ПРИМЕНЕНИЕ ЭМУЛЬГАТОРОВ «АМДОР-ЭМ» ПОЗВОЛЯЕТ:

- Внедрить экологически чистые энерго- и ресурсосберегающие технологии производства дорожных работ;
- Сэкономить до 30 % битума за счет улучшения смачиваемости и обволакиваемости минерального материала;
- Сократить энергозатраты в расчете на единицу конечной продукции при устройстве гравийно-эмульсионных покрытий в сравнении с горячим асфальтобетоном на 45-55 %;
- Использовать влажные минеральные материалы;
- Проводить работы по укладке при неблагоприятных погодных условиях.



ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Технические специалисты компании с многолетним опытом применения продукции «АМДОР» на различных вяжущих и минеральных материалах, различных эмульсионных установках успешно справляются с любыми задачами покупателей:

- проведут лабораторные и опытно-промышленные испытания эмульгаторов у потребителя;
- подберут рецептуру битумной эмульсии в лаборатории на собственной эмульсионной установке «Давиал».



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Эмульгаторы «АМДОР-ЭМ» работают на любых типах эмульсионных установок.
- Эмульгаторы «АМДОР-ЭМ» не требуют дополнительного подогрева.
- Обладают оптимальным агрегатным состоянием для беспрепятственного использования при любом режиме производства.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Эмульгаторы «АМДОР» поставляются в металлических бочках емкостью 216 л и полимерных контейнерах емкостью 1 000 л. Эмульгаторы «АМДОР» хранят в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -35 до +50 гр.С°. Гарантийный срок хранения – 2 года.



UCP®

Эмульгаторы катионных битумных эмульсий:

ООО «УХП-АМДОР» серийно производит широкую линейку эмульгаторов, предназначенных для производства любых катионных битумных эмульсий, применяемых в дорожном строительстве.

	Продукт	Тип эмульсии	Область применения	Рекомендуемая дозировка
	АМДОР-ЭМ АМДОР-ЭМ-1	ЭБДК-Б,С	Подгрунтовка, ямочный ремонт, ШПО, Чип-Сил	0,25-0,5% 0,2-0,3%
	АМДОР-ЭМ-3А	ЭБДК-М	Ресайклинг, АГБ, органоминеральные смеси	0,8-1,2%
	АМДОР-ЭМ-3Т АМДОР-ЭМ-3ТТ	ЭБДК-М	Ресайклинг, АГБ, органоминеральные смеси	1,0-1,5% 0,7-0,9%
	АМДОР-ЭМ-3Т, АМДОР-ЭМ-3, АМДОР-ЭМ-С-3	ЭБД(П)К-М	Сларри-Сил, Микросюрфейсинг, Ресайклинг, органоминеральные смеси	1,0-1,5% 1,0-1,5% 0,2-0,3%
	АМДОР-ЛК-64 Латекс катионный	ЭБД(П)К-Б,С,М	Полимер для модификации битума при производстве ЭБД(П)К	2,0-3,0%
	АМДОР-А	ЭБДК-Б,С,М	Водорастворимая адгезионная добавка для производства любых битумных эмульсий.	0,1-0,3 %

Представленная информация основана на опыте применения продукции и проведенных испытаниях.

Специалисты ООО «УХП-АМДОР» оказывают инженерно-техническое сопровождение использования продукции «АМДОР».

Вся продукция «АМДОР» сертифицирована и имеет государственную регистрацию.

**В наличии на складах в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Тольятти, Ростове-на-Дону, Нижнем Тагиле, Хабаровске.**

UCP®

Адгезионные добавки, эмульгаторы битумных эмульсий, латекс, функциональные добавки

Функциональные добавки (новинки)

Продукт	Область применения	Рекомендуемая дозировка, %
АМДОР-ХАБС	Добавка для приготовления холодных АБС	5-7%
АМДОР-АМП	Активатор минеральных порошков	0,3-0,5%
АМДОР-АК	Для обработки поверхностей против прилипания АБС	10 л * / единицу техники
АМДОР-ПЛ	Пластификатор для ПБВ	3-7%

Адгезионные добавки

Показатель	Значение показателя					
	АМДОР-9	АМДОР-10	АМДОР-12	АМДОР-20Т	АМДОР-20ТМ	АМДОР-ТС-1
Область применения	Адгезионная добавка, для производства асфальтобетонных смесей.		Адгезионная добавка эконо класса	Добавка адгезионная термостабильная (ПБВ).	Добавка адгезионная термостабильная	Температуропонижающая адгезионная добавка
Дозировка, % от массы битума	0,3-0,5	0,2-0,3	0,3-0,6	0,3-0,5	0,3-0,4	0,3-0,5
Внешний вид, цвет	Вязкая жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета			Вязкая жидкость от светло-желтого до коричневого цвета	Вязкая жидкость темно-коричневого цвета	Вязкая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета
Плотность, при 20 °С г/см ³	0,930-0,990	0,930-0,990	0,950-0,990	1,2-1,3	0,910-1,100	0,960-0,980

Восстанавливающая добавка

Продукт	Область применения	Рекомендуемая дозировка, %
АМДОР-ВД	Восстанавливающая добавка для асфальтобетонных смесей с содержанием RAP до 100%	4-6%

Эмульгаторы катионных битумных эмульсий

Продукт	Область применения	Рекомендуемая дозировка эмульгатора, %, от массы эмульсии**	Тип эмульсии
АМДОР-ЭМ	Подгрунтовка, ямочный ремонт, ШПО, Чип-Сил	0,25-0,5%	ЭБДК-Б,С
АМДОР-ЭМ-1		0,2-0,3%	ЭБДК-Б,С
АМДОР-ЭМ-3	Сларри-Сил, Микросюрфейсинг	0,8-1,6%	ЭБД(П)К-М
АМДОР-ЭМ-С-3	Сларри-Сил, Микросюрфейсинг (соэмульгатор)	0,2-0,3%	ЭБД(П)К-М
АМДОР-ЭМ-3А	Ресайклинг, органоминеральные смеси	0,6-1,0%	ЭБДК-М
АМДОР-ЭМ-3Т	Сларри-Сил, Микросюрфейсинг, Ресайклинг, органоминеральные смеси	0,6-1,2%	ЭБД(П)К-М
АМДОР-ЭМ-31	Ресайклинг, органоминеральные смеси	1,0-1,5%	ЭБДК-М
АМДОР-ЭМ-31Т	Ресайклинг, органоминеральные смеси	0,6-1,0%	ЭБДК-М

Латекс катионный

АМДОР-ЛК-64	Катионный полимер для модификации битума при производстве ЭБПК	2,0-5,0%	ЭБД(П)К-Б,С,М
--------------------	--	-----------------	----------------------

* Точное количество добавки зависит от вида оборудования и площади поверхности.

** Точное количество добавки и эмульгатора определяется природой минерального материала и качеством битума.

UCP®



UCP®

УРАЛХИМПЛАСТ АМДОР



ООО «УХП-АМДОР»

Свердловская обл., г. Нижний Тагил
тел.: (3435) 34-61-61
e-mail: amdor@ucp.ru

г. Санкт-Петербург

тел.: (812) 412-15-58, 412-15-46

e-mail: mail@amdor.ru



Официальный представитель

в ЮФО — ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИИ»

г. Ростов-на-Дону

тел.: (863) 279-39-00

e-mail: stroytehn2016@yandex.ru



Официальный представитель

в Казахстане и Средней Азии

- ТОО "СтройТорг Алматы"

г. Алматы, мкр. Акжар,

ул. Ер Тостик, дом 3, корпус-2, н.п. 32

тел.: (777) 925-10-12, (705) 951-14-47

www.amdor.kz

amdor.kz@stroytorgalmaty.com

Склады на территории РФ:

- Московская область, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 15, Территория грузового ж/д терминала
- г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Колпинское шоссе, 135
- г. Ростов-на-Дону, переулок Нефтяной, 1
- г. Тольятти, ул. Базовая, 24
- г. Нижний Тагил, ул. Северное ш. 21
- г. Новосибирск, ул. Станционная 60/1, корп. 2/4
- Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ракитное, ст. Сенная, База минеральных удобрений

www.amdor.ru